

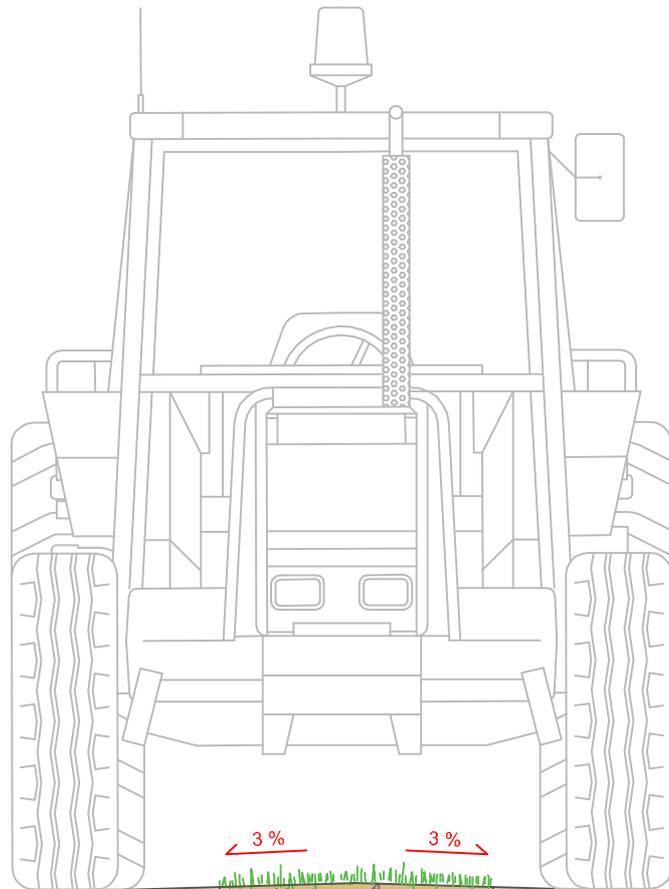


Ausbau landwirtschaftlicher Wege

Regelquerschnitt Betonspurweg im Hocheinbau

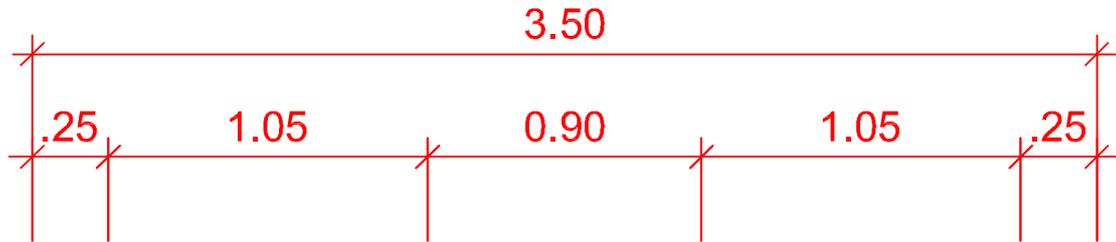

an vorh.
Gelände
angleichen

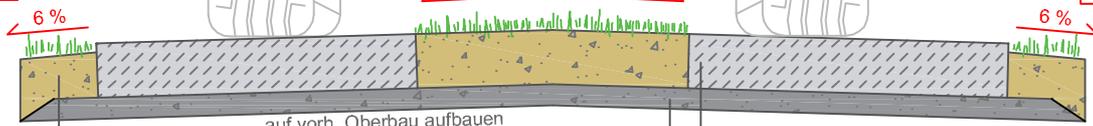

an vorh.
Gelände
angleichen

Oberbau Betonspurweg
gem. RLW 2016 im Hocheinbau

18 cm Betonspur C 25/30 ohne Bewahrung
5-7 cm Schotter 0/45 (Ausgleichsschicht)

25 cm Gesamtaufbau



Manahme:

Betonspurweg im Hocheinbau

Planart:

Regelquerschnitt

PHASE

ENTWURF

Datum: 04.09.2018

Plan-Nr.: 1

Index: 1

Mastab: 1:25

Blatt-Gr.: 210/297

gez.: BLKER

gepl.: BLKER